

BauderTHERMOFOL PVC-P dakbedekking



Hellenddaksystemen



Platdaksystemen



Groendaksystemen

BauderTHERMOFOL

PVC-P dakbedekking met systeem

Dakbedekkingen bestemd voor industrie- en hallenbouw dienen aan relatief zware eisen te voldoen. Bauder biedt daarvoor systeemoplossingen op basis van PVC-P. Het eenlaagse BauderTHERMOFOL systeem voldoet aan alle huidige standaardisen en voorziet in een veilige en duurzame toepassing bij zowel nieuwbouw als renovatie.

1 BauderTHERMOFOL PVC-P dakbedekkingen



Bauder THERMOFOL, een sterke PVC-P dakbaan, wordt eenlaags aangebracht waarbij de overlappen gelast worden naar keuze met hete lucht of lasvloeistof. Bescherming tegen windbelasting vindt plaats door middel van een mechanische bevestiging of een ballastlaag.

Scheidings- en beschermingslaag

Bij toepassing van BauderTHERMOFOL in combinatie met bepaalde isolatiematerialen (bijvoorbeeld geëxpandeerd polystyreen) is een scheidings-/beschermingslaag noodzakelijk. Tevens dient BauderTHERMOFOL beschermd te worden tegen beschadigingen als gevolg van invloeden van buitenaf.

2 Dampremmende lagen

Al naar gelang de onderconstructie en de gestelde bouwtechnische eisen zijn ter aanvulling van het dakbedekkingssysteem diverse dampremmende lagen in verschillende kwaliteiten verkrijgbaar.

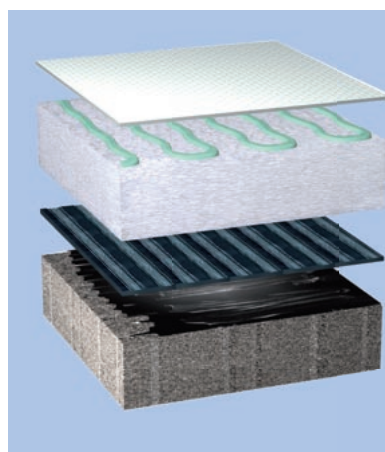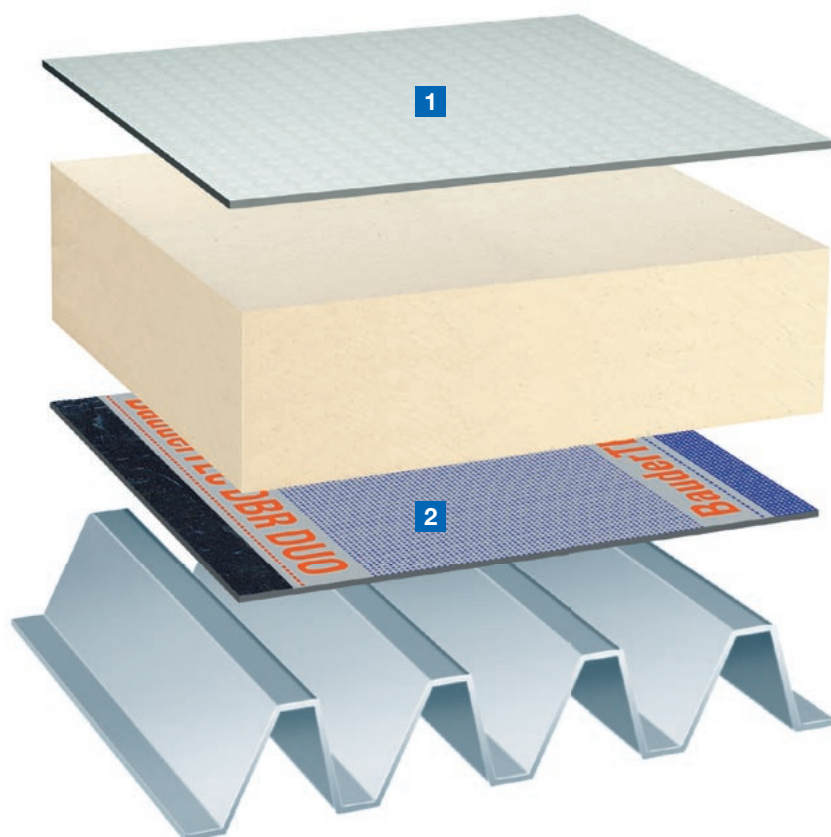


Dakrenovatie met BauderTHERMOFOL

Bij vele verouderde dakbedekkingsconstructies en bij oude, bitumineuze of weekmakerhoudende dakbedekkingssystemen kan de speciale renovatiebaan BauderTHERMOFOL U 15 V, op basis van PVC-P, worden toegepast. BauderTHERMOFOL U 15 V is aan de onderzijde voorzien van een polyesterweefsel cachering. In het dakvlak wordt de dakbaan verlijmd met Bauder Vlieskleefmiddel 1014. De overlappen worden gelast met hete lucht. Kopse overlappen kunnen stuikend worden aangebracht en vervolgens met behulp van 200 mm brede BauderTHERMOFOL stroken waterdicht worden afgewerkt.

Productoverzicht

Het duurzame BauderTHERMOFOL dakbedekkingssysteem levert een ruime keus aan typen, dikten en kleurstellingen. Een uitgebreid gamma aan accessoires vereenvoudigt de verwerking en maakt op maat gemaakte totaaloplossingen mogelijk.

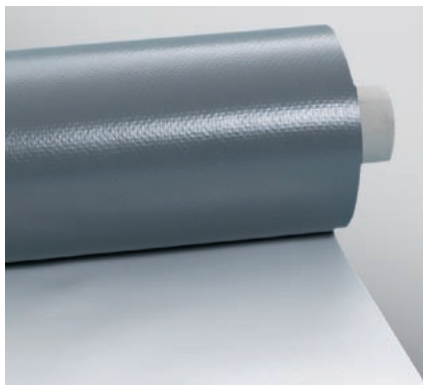


BauderTHERMOFOL U **Het systeem dat universeel toepasbaar is**

- BauderTHERMOFOL U is voorzien van alle eigenschappen die een mechanisch bevestigd of losliggend en geballast dakbedekkingssysteem mogelijk maken.
- BauderTHERMOFOL U heeft een sterke polyester inlage.
- BauderTHERMOFOL is wortel-doorgroeibestendig volgens FLL-richtlijnen en is bestand tegen micro-organismen.



BauderTHERMOFOL U 15 V **Het systeem met geïntegreerde scheidings-/beschermingslaag**

- BauderTHERMOFOL U 15 V is aan de onderzijde voorzien van een speciaal polyesterweefsel.
- Geschikt voor renovatie van bitumineuze en kunststof dakbedekkingssystemen.
- Bijzonder geschikt voor verlijming volgens BauderTHERMOFOL verwerkingsvoorschriften.
- De langsoverlap is weefselvrij.

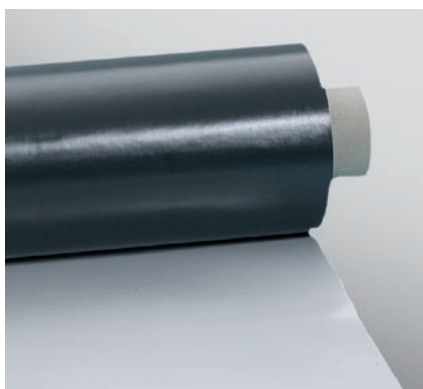

BauderTHERMOFOL D **De oplossing voor alle detailleringen**

- BauderTHERMOFOL D is een ongewapende dakbaan die door zijn hoge uitzettingscoëfficiënt een duurzame detailafdichting mogelijk maakt.
- Toepasbaar in alle BauderTHERMOFOL dakbedekkingssystemen.

BauderTHERMOFOL

Technische gegevens

BauderTHERMOFOL	U	U 15 V	D 15
Materiaal	PVC-P	PVC-P onderzijde vlies	PVC-P
Kleur	lichtgrijs (donkergrijs, olijfzwart)	lichtgrijs	lichtgrijs (donkergrijs, olijfzwart)
Inlage	polyesterweefsel	polyesterweefsel	polyesterweefsel
Dikte	1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,0 / 2,4 mm	1,5 mm (2,5 mm incl. vlies)	1,5 mm
Breedte x lengte	1,5 m x 20 m 1,5 x 15 m (2,4 mm)	1,5 m x 20 m	1,5 m x 10 m 0,5 m x 10 m
Lastemperatuur	430°C - 550°C	430°C - 550°C	430°C - 550°C
Bouwstofklasse volgens DIN 4102	B2	B2	B2
Eenheid	rollen, gesneden rollen	rollen, gesneden rollen	rollen
Artikelnummer	6112 0000 (1,2 mm) 6115 0000 (1,5 mm) 6118 0000 (1,8 mm) 6120 0000 (2,0 mm) 6124 0000 (2,4 mm)	6215 0000	6100 0000 (1,5 m) 6100 0099 (0,5 m)

BAUDER



CTG 474



Alle gegevens in deze brochure berusten op de huidige stand der techniek. Wijzigingen voorbehouden. Win eventueel inlichtingen in over de stand van de technische kennis op het moment van uw bestelling.

0129/1008 NL DW

TULP
DAK & BOUWPRODUCTEN
Domineeslaan 87 g 1161 BW Zwanenburg Nederland
Telefoon: 020-4973711 Telefax: 020-4972276 Email: info@tulpdak.nl